




▶ SEPTISCHE PUT 2000 LITER

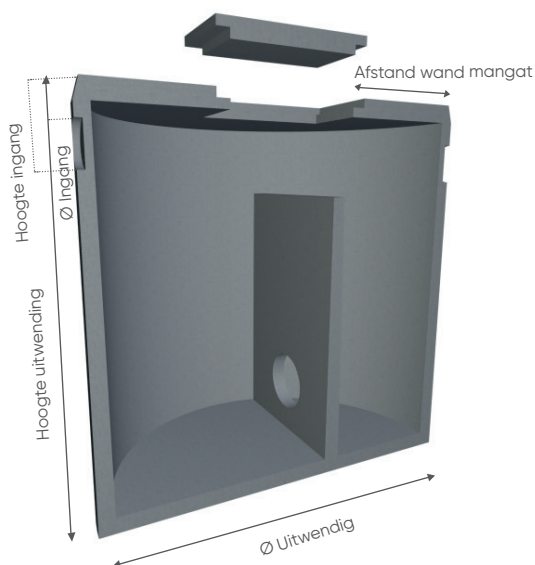

- ▶ Inhoud **2.000 liter**
- ▶ Dikte bodem **60 mm**
- ▶ Ø Uitwendig **1500 mm**
- ▶ Wanddikte boven **50 mm**
- ▶ Hoogte uitwending **1500 mm**
- ▶ Wanddikte onder **60 mm**
- ▶ Hoogte ingang **270 mm**
- ▶ Ø Inwendig **1400 mm**
- ▶ Hoogte uitgang **310 mm**
- ▶ Hoogte inwending **1330 mm**
- ▶ Ø Ingang **145 mm**
- ▶ Gewicht **1420 kg**
- ▶ Mangat **60 x 60 cm**
- ▶ Afstand wand mangat **450 mm**

• Afmetingen en gewichten zijn louter ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen



Karakteristieken:

Geprefabriceerde septictank uit getrild beton, t.b.v. fecaliën, inhoud afhankelijk van het aantal personen, voorzien van betonnen systemschot.

De put is afgedekt door een betonnen deksel voorzien van een mangat met mangatafdekking klasse A. Het betonnen deksel is niet geschikt voor verkeersbelasting en is bestand tegen een beperkte gronddruk van 60 cm. De put dient geplaatst te worden volgens onze plaatsingsvoorschriften.

De putten worden geconstrueerd zoals voorgeschreven in de circulaire van Volksgezondheid en het Gezin, Bestuurvolksgezondheid en Dienst voor Zuivering van afvalwater.

Tegen meerprijs verkrijgbaar:

- ▶ Verstevigde kopplaat voor zwaar verkeer tot 125kN.
- ▶ HSR cement (biedt een betere weerstand tegen de inwerking van sulfaten (zeewater, afvalwater, sulfaat-houdend bodemwater)